



TS3 Lite

Thunderbolt™ Station 3 **Lite**

GUIDA UTENTE

Per maggiori informazioni visita www.caldigit.com

Sommario

Sezione 1 : Informazioni Generali

| | |
|---------------------------------|---|
| Introduzione | 3 |
| Avvertimenti Generali per l'uso | 3 |
| Avvertimenti per la Sicurezza | 3 |
| Requisiti di Sistema | 4 |
| Nella Scatola | 4 |
| Diagramma TS3 Lite | 5 |

Sezione 2 : Usare TS3 Lite

| | |
|------------------------|----|
| Alimentazione | 6 |
| Connettere TS3 Lite | 7 |
| Indicatori LED | 7 |
| Usare TS3 Lite Utility | 8 |
| Sommario Interfacce | 9 |
| Thunderbolt™ 3 | 9 |
| USB 3.1 Type-C | 9 |
| USB 3.1 Type-A | 9 |
| DisplayPort 1.2 | 10 |
| Ethernet | 11 |
| Audio | 11 |
| Specifiche Tecniche | 12 |
| Accessori TS3 Lite | 13 |

Sezione 3 : Supporto Tecnico e Informazioni sulla Garanzia

| | |
|------------------|----|
| Supporto Tecnico | 14 |
| Garanzia | 14 |

1. Informazioni Generali

Introduzione

Thunderbolt™ Station 3 Lite di CalDigit massimizza il potenziale del throughput Thunderbolt™ 3 di 40G/s per aggiungere una vasta gamma di dispositivi abilitati a qualsiasi Mac o PC Thunderbolt™ 3. Caratterizzato dalla doppia porta Tipo C Thunderbolt™ 3 per collegamento a cascata di 3 extra dispositivi Thunderbolt™ 3, TS3 Lite può inserirsi in qualsiasi flusso di lavoro senza sacrificare una porta Thunderbolt™ 3.

Avvertimenti Generali per l'uso

- Si prega di leggere il manuale di TS3 Lite accuratamente e familiarizzare con il prodotto prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare TS3 Lite in ambienti estremamente caldi o freddi. La temperatura operativa di sicurezza va da 4.4°C a 35°C.
- Evitare di utilizzare TS3 Lite in ambienti umidi. L'umidità e la condensa possono accumularsi e danneggiare i componenti elettrici.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito con TS3 Lite. Un'eccessiva o inadeguata alimentazione può causare prestazioni instabili o guasto del disco.

Avvertimenti per la Sicurezza

- Tenere il TS3 Lite lontano da liquidi e umidità. L'esposizione a liquidi può provocare danni all'unità, scosse elettriche, e pericolo di incendio.
- Se TS3 Lite si bagna mentre è ancora spento, non accenderlo. In caso di problemi con il dispositivo, non tentare di riparare o aprire TS3 Lite da soli. In questo modo si possono causare lesioni personali, danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Se si hanno problemi, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit.

Requisiti di Sistema

Computer Thunderbolt™3

Mac OS 10.12 o successivi

Windows 7, 8, 10 o successivi

Nella scatola

A • 1 x TS3 Litedi CalDigit

B • 1 x Alimentatore

C • 1 x Cavo di Alimentazione (la spina può variare a seconda delle regolazioni e requisiti regionali)

D • 1 x Cavo Thunderbolt™3


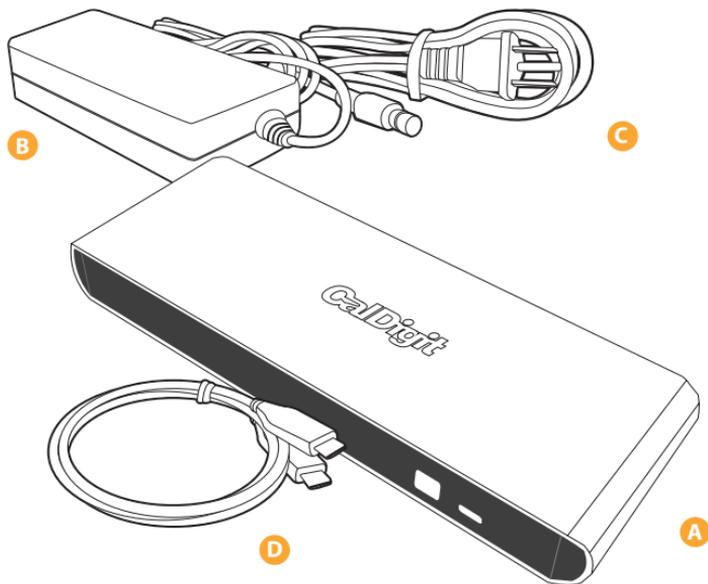


Diagramma TS3 Lite

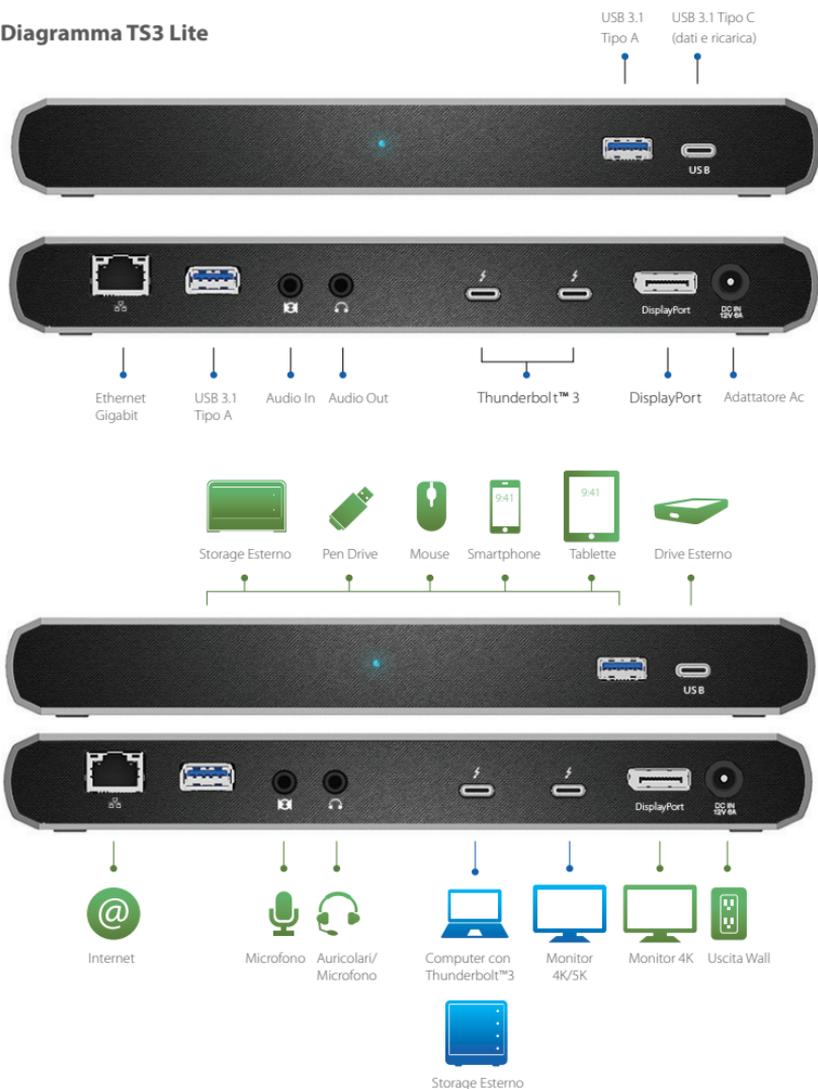

2. Usare TS3 Lite

Alimentazione

1. TS3 Lite di CalDigit necessita di alimentazione proveniente dall'adattatore AC per funzionare, collega l'adattatore AC al jack DC sul retro di TS3 Lite e l'altra parte all'uscita AC.



2. Per smettere di alimentare TS3 Lite, semplicemente disconnetti il cavo di alimentazione dall'uscita AC.



Connettere TS3 Lite al computer

Una volta che TS3 Lite è stato acceso, collega il dispositivo tramite un cavo Thunderbolt™ 3 da una delle porte Thunderbolt™ 3 su TS3 Lite a una porta Thunderbolt™ 3 sul computer.



Indicatori LED

Il TS3 Lite è dotato di un indicatore LED, e accende una luce blu se l'unità è alimentata e collegata al computer.




Docking Station Utility di CalDigit

La Docking CalDigit Utility stazione rende incredibilmente facile da scollegare tutti i tuoi dispositivi di archiviazione USB da TS3 Lite senza la necessità di staccarli manualmente uno per uno.

ATTENZIONE

Il file di installazione di Docking Station Utility di CalDigit deve essere scaricato e installato sul vostro Mac dal sito caldigit. Per favore, vai a [www.caldigit.com / support.asp](http://www.caldigit.com/support.asp) per scaricare il pacchetto di installazione.

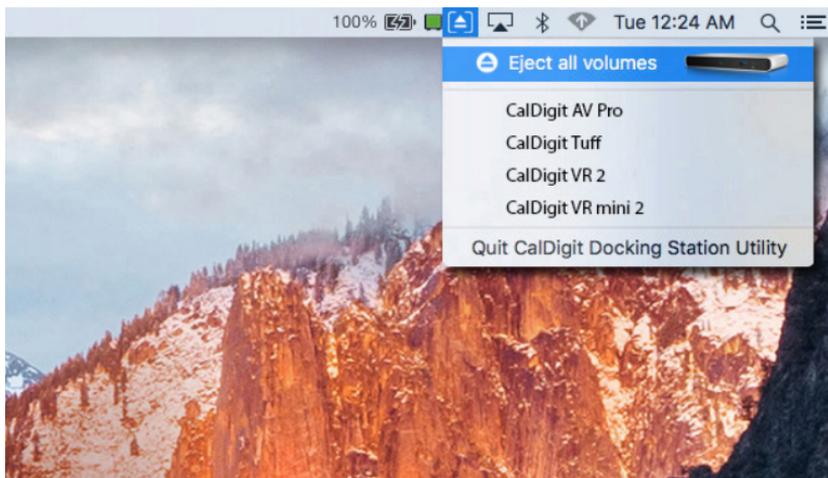

Scollegare tutti i dispositivi di memorizzazione USB

1. Aprire Docking Station Utility di CalDigit sulla barra dei menu in alto.
2. Fare clic sul pulsante di espulsione di TS3 Lite.

Scollegare i dispositivi di memorizzazione USB individualmente

1. Aprire Docking Station Utility di CalDigit sulla barra dei menu in alto.
2. Fare clic sul dispositivo USB che si desidera estrarre. Verrà espulso solo quel dispositivo.

Sommario Interfacce

Thunderbolt™ 3

Ts3 Lite è dotato di due porte Thunderbolt™ 3 Tipo C che possono trasferire a velocità fino a 40Gb/s. Una porta è riservata per la connessione al computer host e la seconda può essere utilizzata per la connessione di dispositivi Thunderbolt™ 3 extra. Thunderbolt™ 3 Tipo C supporta video e dati.



USB 3.1 Tipo C

Ts3 Lite dispone di una porta USB 3.1 5Gb/s Tipo C in grado di trasferire a velocità fino a 5Gb/s.



USB 3.1 Tipo A

Ts3 Lite è dotato di due porte USB 3.1 5GB/s. Entrambe le porte sono dotate di funzione carica batteria v.1.2.





DisplayPort

TS3 Lite dispone di un full-size DisplayPort 1.2 che supporta una risoluzione massima di 4K a 60Hz. DisplayPort può essere facilmente adattato da HDMI, miniDisplayPort, VGA, e DVI con l'uso di cavi convertitori o adattatori.

Ogni display collegato al DisplayPort sarà considerato come schermo secondario per impostazione predefinita. Questa caratteristica può essere modificata nella sezione "Display" in "Preferenze di Sistema".

ATTENZIONE

TS3 Lite supporta la funzionalità doppio display. Tuttavia, la reale risoluzione è limitata dalla GPU, dal sistema operativo, dai driver e firmware. Si prega di fare riferimento alla tabelle che seguono per delle informazioni generali.

Monitor Singolo: con DisplayPort

| Risoluzione | Frequenza del Display Video | Monitor Singolo |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Si |
| 4K | | Si |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Si |

Monitor Single: Connesso a porta Thunderbolt™ 3 (Con l'utilizzo di un Adattatore Video USB-C connesso alla porta Thunderbolt™ 3)

| Risoluzione | Frequenza del Display Video | Monitor Singolo |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 5K | 60 Hz | Si |
| 4K | 60 Hz | Si |
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Si |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Si |

Doppio Monitor: Connetti una porta DisplayPort a Thunderbolt™3 (Con l'utilizzo di un Adattatore Video USB-C connesso alla porta Thunderbolt™ 3)

| Risoluzione | Frequenza del Display Video | Monitor Singolo |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2K (2560 x 1600) | 60 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 60 Hz | Si |
| 4K | | Si |
| 2K (2560 x 1600) | 30 Hz | Si |
| Full HD (1920 x 1080p) | 30 Hz | Si |

Ethernet

TS3 Lite ha una singola porta Gigabit Ethernet per la connessione a una rete Gigabit Ethernet. Il tuo computer si collegherà a qualsiasi rete TS3 Lite è collegata per impostazione predefinita. Queste impostazioni possono essere modificate nella sezione "Network" in "Preferenze di Sistema". La porta Ethernet supporta anche Wake-on-LAN, che consente al computer di svegliarsi dalla modalità standby in remoto tramite la rete.

Audio

TS3 Lite ha un input audio di 3.5mm ed uno 3,5 millimetri di uscita audio amplificata. I dispositivi audio devono essere selezionati nella sezione "Sound" in "Preferenze di Sistema". Il dispositivo audio di TS3 Lite sarà indicato come 'CODEC audio USB' nelle impostazioni.

Specifiche di TS3 Lite di CalDigit

Dimensioni e peso

- Larghezza: 22,3 cm
- Profondità: 8,0 cm
- Altezza: 2,7 cm
- Peso: 0,44 kg

Interfaccia

- 2 x Thunderbolt™ 3 Tipo C
- 1 x USB 3.1 Gen 1 Tipo C
- 2 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A
- 1 x DisplayPort
- 1 x Gigabit Ethernet
- 1 x Audio In & Out

Power

Ingresso CA: 100V-240V ~ 50Hz / 60Hz
Uscita CC: 12V / 6A, 72W

Requisiti di Sistema

Computer Thunderbolt™ 3
Mac OSX 10.12 o successivi
Windows 7, 8, 10 o successivi

Ambiente

Ambiente di funzionamento con temperature: 0°C ~ 70°C



Accessori TS3 Lite di CalDigit

Cavi Thunderbolt™ 3

- Cavo Thunderbolt™ 3 1m (40Gb/s)
- Cavo Thunderbolt™ 3 2m (40Gb/s)

Alimentazione

- TS3 Lite PSU 72W

Adattatori Video USB-C

- Adattatore CalDigit USB-C ad adattatore VGA
- Adattatore CalDigit USB-C a HDMI

Si prega di contattate CalDigit o un rivenditore specializzato per richiederne la disponibilità e i prezzi.

3. Supporto Tecnico e Informazioni di Garanzia

Supporto Tecnico

Se si incontrano eventuali problemi durante l'utilizzo del TS3 Lite, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit:

- E-mail: support@caldigit.com
- Telefono: 1- (714) 572-6668
- Sito Web: www.caldigit.com/support.asp

Per poter usufruire del servizio di supporto clienti e della garanzia, si prega di registrare il proprio prodotto CalDigit al sito:

- <http://www.caldigit.com/Register/Register.asp>

Quando si contatta il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di essere al vostro computer e avere le seguenti informazioni:

1. Il numero di serie TS3 Lite
2. Sistema operativo e versione
3. Computer marca e modello
4. I dispositivi utilizzati con TS3 Lite

Informazioni sulla Garanzia

- TS3 Lite è coperto da 1 anno di garanzia
- Per maggiori informazioni sulla garanzia di CalDigit si prega di visitare il sito:
<http://www.caldigit.com/rma/Limited-Warranty.pdf>

Si prega di visitare www.caldigit.com per maggiori informazioni sui prodotti CalDigit.

Le caratteristiche tecniche e il contenuto della confezione sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Thunderbolt™ e il logo Thunderbolt™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Tutti gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.