

CalDigit



MINI /  Thunderbolt™ 3  
DOCK  
Dual HDMI

使用手冊

更多资讯请参考 [www.CalDigit.com](http://www.CalDigit.com)

# 内容目录

## 第一节：一般信息

一般使用注意事项	3
安全注意事项	3
系统要求	4
产品内容	4
Thunderbolt™ 3 Mini Dock示意图	5

## 第二节：使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock

兼容性	6
使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock	6
设置双显示器	6
双显示器支持分辨率	7
以太网网络	7
USB	7
常见问题	8

## 第三节 技术支持及保修政策

技术支持	10
保修	10

# 1. 一般信息

## 一般使用注意事项

- 使用本产品前请务必阅读Thunderbolt™ 3 Mini Dock使用手册，以确保您对本产品有完整了解。
- 请勿在极端高温或低温的环境下使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock，安全的使用环境温度应在0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)之间。
- 请避免在潮湿的环境下使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock，湿气和冷凝可能会累积在装置中累积并损害电子元件。

## 安全注意事项

- 请让Thunderbolt™ 3 Mini Dock远离液体湿气，接触液体可能会导致装置损坏，触电甚至有火灾风险。
- 如果您的Thunderbolt™ 3 Mini Dock在电源关闭的情况下弄湿了，请勿启动它。不论该装置发生任何问题，请勿轻易尝试自己修理或是打开装置。这么做可能会造成个人受伤，设备的损害甚至使保修无效。若有任何问题，请联络CalDigit技术支援。

## 系统需求


Thunderbolt™ 3 电脑

macOS 10.12 Sierra 以上版本

Windows 10 以上版本


## 产品内容

1 x CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock - Dual HDMI

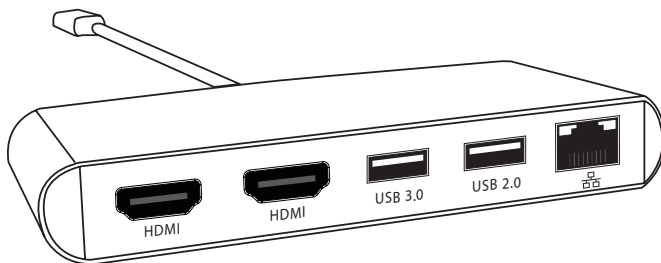

## Thunderbolt™ 3 Mini Dock示意图

### Mini Dock - Dual HDMI

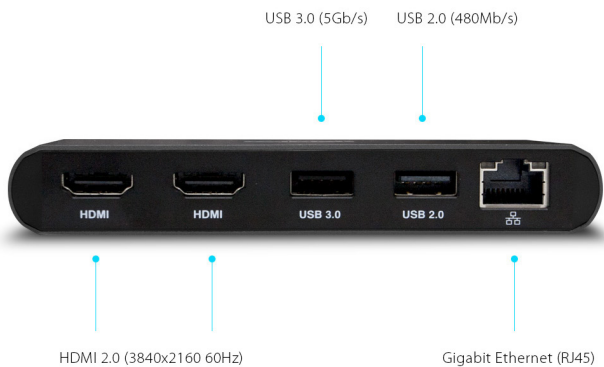

## 2. 使用 Thunderbolt™ 3 Mini Dock

### 兼容性

Thunderbolt™ 3 Mini Dock可兼容于以下电脑:

	Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI
Thunderbolt™ 3 Mac	✓
Thunderbolt™ 3 PC	✓
USB-C Mac	✗
USB-C PC	✗

### 使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI

1. 请将Thunderbolt™3 Mini Dock上的Thunderbolt™ 3传输线接到您的笔记本电脑的Thunderbolt™ 3接口。
2. 再将您显示器的HDMI传输线接到Thunderbolt™ 3 Mini Dock的HDMI接口上。
3. 您的显示器接上后即可确认。
4. 最后请将您的 USB 和 Gigabit Ethernet 传输线接到Thunderbolt™3 Mini Dock对应的接口上。

### 设置双显示器

您可以追加两台外接显示器到Thunderbolt™ 3 Mini Dock上, 最高分辨率为4K@60Hz。双显示器可使用镜像模式或延伸模式。

请确认您的OS里的显示器设置以便设置外接双显示器。

#### 注意

Thunderbolt™ 3迷你扩展坞可支持双显示器功能。然而, 实际上的分辨率仍取决于您的显卡、操作系统、驱动程序及软件。

一般资讯请参照以下表格, 部分Windows Thunderbolt 3系统会限制仅能通过Thunderbolt 3接口支持一个外接显示器, 建议使用前请与您的电脑厂商确认规格。。

## 可支持的双显示器分辨率

分辨率	显示器频率	支持双显示器
2K (2560 x 1600)	60 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	60 Hz	Yes
4K	60 Hz	Yes
2K (2560 x 1600)	30 Hz	Yes
Full HD (1920 x 1080p)	30 Hz	Yes

## 以太网网络

Thunderbolt™ 3 Mini Dock配有一个Gigabit以太网网络接口可用于连接以太网网络。您的电脑将可会自动连接到Thunderbolt™ 3 Mini Dock所使用的网络。您可从操作系统的「系统偏好设置」下的「网络」选项变更该项设置。以太网网络接口也支持网络唤醒功能，可让您通过远程网络唤醒电脑。

## USB

Thunderbolt™ 3 Mini Dock的USB可支持以下性能规格

Thunderbolt™ 3 Mini Dock Dual HDMI	
USB接口数量	<b>2</b>
USB速度	USB-A 3.0 (5Gb/s), 5V/0.9A. 支持 UASP. USB-A 2.0 (480Mb/s), 5V/0.5A.

## 常见问题

#1. Mini Dock 能支持 Apple USB SuperDrive 吗?

答: 不行

#2. 我的外置移动硬盘可通过Mini Dock使用bus-power供电吗?

答: 可以, 如果您的外置移动硬盘采用bus-powered, 那么它将会通过Mini Dock供电。

Mini Dock 的 USB-A 3.0 接口可提供最大 4.5W (5V/0.9A) 的设备供电。

Mini Dock 的 USB-A 2.0 接口可提供最大 2.5W (5V/0.5A) 的设备供电。

如果您的bus-powered设备需要的电量超过Mini Dock提供的规格, 那么该设备有可能会无法正常工作。

#3. 如果将Mini Dock接在 non-Thunderbolt™ 3笔记本电脑或平板, 例如USB-C笔记本电脑或 iPad Pro 2018上可以使用吗?

答: 不行, Mini Dock 只能兼容Thunderbolt™ 3的主机连接。



## CalDigit Thunderbolt™ 3 Mini Dock 详细规格

### 产品尺寸

- 高 : 0.74 inches (18.8 mm)
- 宽 : 4.88 inches (124 mm)
- 长 : 2.55 inches (65 mm)
- 线材 : 7.87 inches (200 mm)
- 重量: 5.1 oz (145g)

### 界面

- 1 x Thunderbolt™ 3
- 2 x HDMI 2.0 支持 HDCP 2.2.
- 1 x USB-A 3.0 (5Gbps) 支持 UASP
- 1 x USB-A 2.0 (480Mb/s)
- 1 x Gigabit以太网



### 电源

Bus-Powered

### 系统要求

Thunderbolt™ 3 computers  
macOS 10.12 Sierra or later  
Windows 10 or later

### 使用环境

使用温度: 32° F - 158° F (0° C - 70° C)。  
保存温度: -40° F - 257° F (-40° C - 25° C)。

## 3. 技术规格和保修资讯

### 技术支持

若您在使用Thunderbolt™ 3 Mini Dock遇到任何问题，请联系CalDigit技术支持。

- 电子邮箱： [support@caldigit.com](mailto:support@caldigit.com)
- 电话： (714) 572-6668
- 网站： [www.CalDigit.com/support.asp](http://www.CalDigit.com/support.asp)

如要查询客户支持和保修服务资格，请在我们的网站上注册您的CalDigit产品。

- <http://www.CalDigit.com/Register/Register.asp>

当您联系CalDigit技术支持时，请先确认以下资讯并提供给我们：

1. 您的Thunderbolt™ 3 迷你扩展坞产品序列号
2. 电脑操作系统和版本
3. 电脑品牌和型号
4. 使用Thunderbolt™ 3 接迷你扩展坞连接的设备

### 保修资讯

- Thunderbolt™ 3 迷你扩展坞保修期限为一年。
- 详细的保修资讯请访问我们的网站：  
<https://www.CalDigit.com/Warranty>

更多资讯请参照[www.CalDigit.com](http://www.CalDigit.com)上所有CalDigit产品页面。

规格与包装内容如有变更，恕不另行通知。

Thunderbolt™和Thunderbolt™标志是美国英特尔公司在英国和/或其他国家的商标。HDMI的标志和高清晰度的多媒体界面是HDMI Licensing LLC公司的商标或是注册商标。所提及的所有其他商标均为各自所有者的财产。